MatixGo

Interruttori basculanti
Deviatori basculanti
Invertitori basculanti
Pulsanti basculanti

JW4001 - JW4001AB
JW4003 - JW4003AB
JW4004 - JW4004AB
JW4005 - JW4005AB
JW4034 - JG4034
JW4034CMAB


..4001..
..4005..


..4003..
..4034


..4004..


JW4034CMAB

Impiego

Dispositivi di controllo basculanti per illuminazione e altri comandi

Range

Descrizione	Articolo
Interruttore basculante 1P 10AX - 250Va.c. illuminabile con led (vedi tabella) 1modulo	☐ JW4001 - JW4001AB
Deviatore basculante 1P 10AX - 250Va.c. illuminabile con led (vedi tabella) 1modulo	☐ JW4003 - JW4003AB
Invertitore basculante 1P 10AX - 250Va.c. illuminabile con led (vedi tabella) 1modulo	☐ JW4004 - JW4004AB
Pulsante basculante 1P (NO) 10A - 250Va.c. illuminabile con led (vedi tabella) 1modulo	☐ JW4005 - JW4005AB
Pulsante in apertura 1P (NO - NC)10A - 250Va.c. illuminabile con led (vedi tabella) 1modulo	☐ JW4034 ■ JG4034
Stop chiamata emergenza 1P (NO - NC)10A - 250Va.c. illuminabile con led (vedi tabella) - 1modulo	☐ JW4034CMAB ■ JG4034CMAB

LED Color	230 Va.c.	12/24 Va.c.
White	LN4742V230T	LN4742V12T
Blue	LN4742V230B	

Colore: ☐ Bianco ■ Grigio

Dimensioni

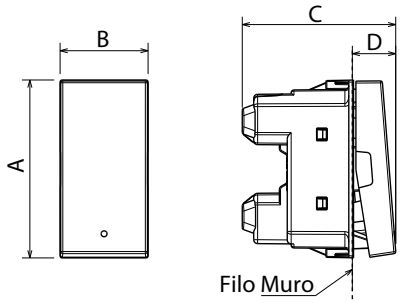

	A	B	C	D
..4001.. / ..4003... / ..4005.. / ..4034	45.1	22.3	39	11
..4004..	45.1	22.3	40	11

Collegamento

Tipo di morsetto: vite
Capacità del morsetto: 2 x 4 mm^2
Lunghezza Spellatura: 9 mm
Compatibile con cavi flessibili e rigidi

Caratteristiche tecniche

- **Indice di protezione:**

(considerando un'istallazione completa di placca e supporto)

- Penetrazione da corpi solidi/liquidi: IP40
- Prova d'urto: IK04

- **Caratteristiche dei materiali:**

- Custodia: PC (policarbonato)
- Copritasto : ABS
- Halogen Free
- Resistente UV
- Autoestinguente :

850°C/30s per parti isolanti che mantengono in posizione le parti in tensione.
650°C/30s per altre parti di materiali isolanti.

- I copritasti dei seguenti articoli sono in ABS antibatterico
  JW4001AB - JW4003AB - JW4004AB - JW4005AB - JW4034CMAB

- **Caratteristiche elettriche:**

- Tensione: 250 V a.c.
- Corrente: 10AX per ..4001 - ..4003 - ..4004
- Corrente: 10A per ..4005 - ..4034

- **Caratteristiche climatiche:**

- Temperatura di stoccaggio: -10° C a +70° C
- Temperatura d'impiego: -5° C a +35° C

Pulizia

Pulire la superficie con un panno.
Non usare: acetone, smacchiatori o tricloroetilene.

Attenzione:
Verificare sempre prima di utilizzare prodotti speciali per la pulizia

Normative e Approvazioni

Conforme allo standard IEC/EN/CEI 60669-1
Fare riferimento al catalogo online.