



MatixGo

JW4033 - JG4033
JW4033AB
JW4032AB


Pulsante a tirante



..4033



JW4033AB



JW4032AB

Impiego


Pulsante per illuminazione e altri carichi con tirante

Range

Descrizione	Articolo
Pulsante a tirante 1P (NO/NC) 10A - 250Va.c. 1 modulo	☐ JW4033 - JW4033AB ☒ JG4033
Pulsante a tirante antistrappo 1P (NO/NC) 10A - 250Va.c. 1 modulo	☐ JW4032AB

Colore: ☐ Bianco ☒ Grigio

Dimensioni

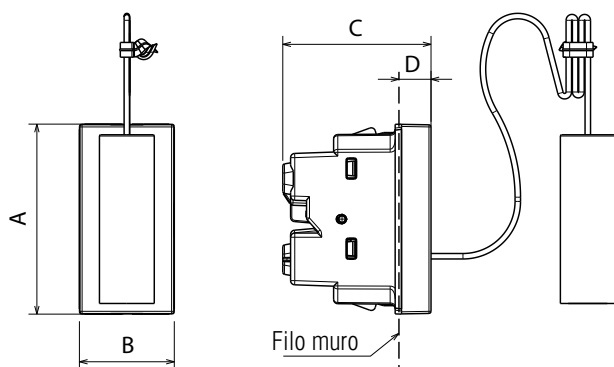

A	B	C	D
45.1	22.5	35.2	7.6

Collegamento

Tipo di morsetto: vite
 Capacità del morsetto: 2 x 4 mm²
 Lunghezza Spellatura: 9 mm
 Compatibile con cavi flessibili e rigidi

Caratteristiche tecniche

- **Indice di protezione:**
 (considerando un'installazione completa di placca e supporto)
 • Penetrazione da corpi solidi/liquidi: IP40
 • Prova d'urto: IK04

- **Caratteristiche dei materiali:**
 • Custodia: PC (polycarbonato)
 • Cover: ABS
 • Halogen Free
 • Resistente UV
 • Autoestinguente:

850°C/30s per parti isolanti che mantengono in posizione le parti in tensione.
 650°C/30s per altre parti di materiali isolanti.

- Le cover di: JW4033AB e JW4032AB sono in ABS antibatterico.

- **Caratteristiche elettriche:**

- Tensione: 250 V a.c.
- Corrente: 10A

- **Caratteristiche climatiche:**

- Temperatura di stoccaggio: -10° C a +70° C
- Temperatura d'impiego: -5° C a +35° C

Pulizia

Pulire la superficie con un panno.
 Non usare: acetone, smacchiatori o tricloroetilene.

Attenzione:
 Verificare sempre prima di utilizzare prodotti speciali per la pulizia

Normative e Approvazioni

Conforme allo standard IEC/EN/CEI 60669-1

Fare riferimento al catalogo online.